



## Datos generales

Empresa

INCOSA

Fecha

16/10/2025

El objetivo del proyecto BIOGAS3 es promover la producción sostenible de energía renovable a partir del biogás procedente de residuos agrícolas y de desechos de las industrias de la alimentación y bebidas, basado en el concepto de plantas de biogás de pequeña escala que hagan posible la autosuficiencia energética. Este proyecto está co-financiado por el Programa de Intelligent Energy Europe de la Unión Europea, contrato N°:IEE/13/SI2.675801.

smallBIOGAS es una herramienta software para desarrollar análisis económicos y de sostenibilidad medioambiental con el fin evaluar la viabilidad de instalaciones de digestión anaerobia de pequeña escala (ca. o menor de 100 kWel; 372308 m3biogas/año, 65% CH4). La herramienta está adaptada a las condiciones de todos los países participantes del proyecto BIOGAS3: Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, España y Suecia.

Los resultados obtenidos a partir del uso de la herramienta proporcionan una orientación al usuario de cara a analizar la viabilidad de plantas de biogás de pequeña escala. Los autores recomiendan consultar con centros expertos antes de llevar a cabo un proyecto de inversión de planta de biogás. Los autores y promotores de esta herramienta software no se responsabilizan de posibles perjuicios derivados del uso dado a la herramienta smallBIOGAS.

Información introducida por el usuario

Obtenido mediante la herramienta smallBIOGAS

## Datos localización

|                                                                                                                    |                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| País                                                                                                               | España                    |    |
| División administrativa                                                                                            | Región de Murcia   Murcia |    |
| Temperatura media anual                                                                                            | 17,1                      | °C |
| Proporción de residuos localizados a una distancia igual o inferior a 10 km respecto a la empresa agro-alimentaria | 100                       | %  |
| Proporción de residuos localizados a una distancia superior a 10 km respecto a la empresa agro-alimentaria         | 0                         | %  |

## Datos del proceso de producción de biogás

|                                                                                                     |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Proceso de digestión anaerobia por vía                                                              | Húmeda            |         |
| Cantidad anual de residuos introducidos en digestor (materia fresca)                                | 155.410,00        | t/año   |
| Cantidad anual de residuos introducidos en digestor (materia seca)                                  | 46.398,77         | t/año   |
| Cantidad anual de residuos introducidos en digestor (materia orgánica)                              | 37.044,90         | t/año   |
| Cantidad anual de materia orgánica degradada                                                        | 21.081,65         | t/año   |
| Necesidades de agua de dilución (sólo para vía húmeda)                                              | 132.007,34        | m3/año  |
| Tasa de recirculación de digerido                                                                   | 15,39             | %       |
| Necesidades de residuos expresados en términos de materia seca para concentrar (sólo para vía seca) | 0                 | t/año   |
| Cantidad total de digerido producido (materia fresca)                                               | 265.647,21        | t/año   |
| Volumen de digestor anaerobio                                                                       | 46.936,87         | m³      |
| Tiempo de retención hidráulica                                                                      | 50,02             | días    |
| Energía térmica requerida para calentamiento de digestor anaerobio                                  | 9.445,40          | MWh/año |
| Producción bruta anual de metano                                                                    | 8.973.982,85      | Nm3/año |
| Producción anual de biogás en bruto                                                                 | 14.642.294,49     | Nm3/año |
| Producción media horaria de biogás en bruto                                                         | 1.671,49          | Nm3/h   |
| Excesiva recirculación de digerido (si la tasa de recirculación > 30%)                              | No                |         |
| Riesgo de inhibición por amonio                                                                     | No                |         |
| Aviso por relación C/N fuera de rango                                                               | C/N muy bajo (18) |         |

## Uso del biogás 1 (Biometano)

### Datos del sistema de aprovechamiento del biogás

|                                                                   |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Aprovechamiento del biogás en                                     | Biometano        |          |
| Uso de la energía eléctrica producida                             | No               |          |
| Uso de la energía térmica producida                               | No               |          |
| Uso del biometano producido                                       | Inyección en red |          |
| Necesidades de energía térmica junto a la instalación de biogás   | 0,00             | MWh/año  |
| Necesidades de energía eléctrica junto a la instalación de biogás | 0,00             | MWh/año  |
| Energía térmica en el biogás obtenido                             | 99.252,25        | MWh/año  |
| Pérdidas de energía en el proceso de purificación                 | 14.391,58        | MWh/año  |
| Energía térmica de salida del purificador                         | 84.860,67        | MWh/año  |
| Caudal de biometano de salida del purificador                     | 959,09           | Nm³CH₄/h |
| Capacidad instalada del purificador                               | 1.007,05         | Nm³CH₄/h |
| Poder calorífico superior del biometano producido                 | 83.163,46        | MWh/año  |
| Cantidad anual neta de biometano producido                        | 7.519.300,23     | Nm³/año  |
| Caudal de biometano producido                                     | 939,91           | Nm³CH₄/h |
| Inversión en sistema de biometano                                 | 1.625.575,91     | €        |
| Ingreso por venta del biometano                                   | 0,00             | €/año    |

## Análisis de viabilidad económica. Proyecto de inversión

|                                                                                                   |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>Inversión</b>                                                                                  | 11.833.236,47 | €        |
| Planta de biogás                                                                                  | 10.207.660,57 | €        |
| Sistemas de valorización del biogás                                                               | 1.625.575,91  | €        |
| Otros                                                                                             | 0,00          | €        |
| <b>Ingresos</b>                                                                                   | 270.960,15    | €/año    |
| Venta de biometano                                                                                | 0,00          | €/año    |
| Ahorro de energía                                                                                 | 0,00          | €/año    |
| Gestión de residuos                                                                               | 0,00          | €/año    |
| Otros ingresos                                                                                    | 0,00          | €/año    |
| Venta o ahorro (venta o uso) de digerido                                                          | 270.960,15    | €/año    |
| Precio de venta de la energía eléctrica                                                           | 0,00          | c€/kWh   |
| Precio de venta de la energía térmica                                                             | 0,00          | c€/kWh   |
| Precio de venta del biometano                                                                     | 0,00          | c€/kWh   |
| <b>Gastos</b>                                                                                     | 485.299,37    | €/año    |
| Operación y mantenimiento (O&M)                                                                   | 54.192,03     | €/año    |
| Personal                                                                                          | 120.287,34    | €/año    |
| Transporte y manejo de residuos                                                                   | 310.820,00    | €/año    |
| Coste de residuos                                                                                 | 0,00          | €        |
| Transporte del digerido                                                                           | 0,00          | €        |
| Otros gastos                                                                                      | 0,00          | €/año    |
| Gastos de operación y mantenimiento como porcentaje de venta de productos y por ahorro de energía | 20,00         | %        |
| Intensidad de la mano de obra                                                                     | 0,0002        | h/t·d    |
| Coste de la mano de obra                                                                          | 15,00         | €/h      |
| Días trabajados por año                                                                           | 258,00        | jornadas |
| Coste unitario de manejo                                                                          | 2,00          | €/t      |

## Análisis de viabilidad económica. Estudio financiero del proyecto de inversión.

|                              |               |   |
|------------------------------|---------------|---|
| <b>Financiación</b>          | 11.833.236,47 | € |
| Subvenciones                 | 0,00          | € |
| Fondos propios               | 3.549.970,94  | € |
| Préstamo                     | 8.283.265,53  | € |
| Parte de subvenciones        | 0,00          | % |
| Parte de fondos propios      | 30,00         | % |
| Parte de préstamo            | 70,00         | % |
| Tipo de interés del préstamo | 4,70          | % |

### Indicadores financieros


|                                                                                                                    |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Beneficio bruto de explotación o beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) | -214.339,22    | €/año |
| Valor actual neto (VAN)                                                                                            | -13.928.209,86 | €     |
| Índice de enriquecimiento (VAN/inversión inicial)                                                                  | -1,177         | -     |
| Tasa interna de retorno (TIR)                                                                                      | --             | %     |
| Período de retorno                                                                                                 | >15            | años  |
| Coeficiente de descuento (WACC)                                                                                    | 5,90           | %     |
| Coeficiente de recuperación del capital (CRF)                                                                      | 10,23          | %     |

## Análisis de viabilidad medioambiental

|                                                                                                                    |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Energía primaria obtenida a partir de la valorización del biogás                                                   | 83.163,46  | MWh/año |
| Ahorro de emisiones de CO2 (por sustitución de energía de combustibles fósiles por la energía a partir del biogás) | 23.119,44  | t/año   |
| Ahorro en fertilizantes de síntesis                                                                                | 1014300,62 | kgN/año |
| Aprovechamiento digerido en zona                                                                                   | Vulnerable |         |
| Superficie de cultivo requerida para aplicación de digerido                                                        | 5.966,47   | ha      |

## Visión General


**Inversión (M€)**

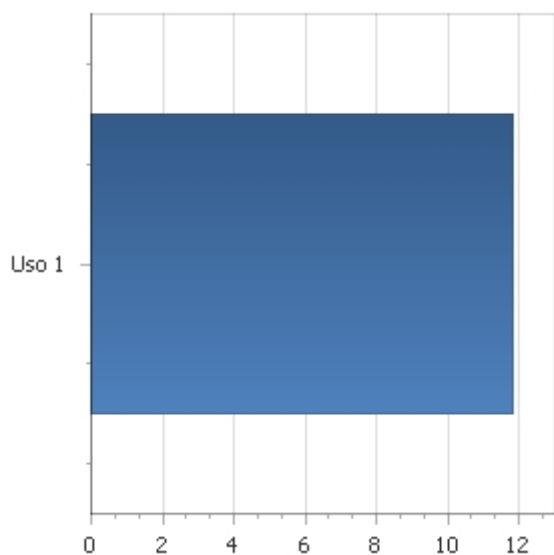

**Periodo de retorno (años)**



**Ahorro de emisiones de CO2-eq equivalente (t/año)**

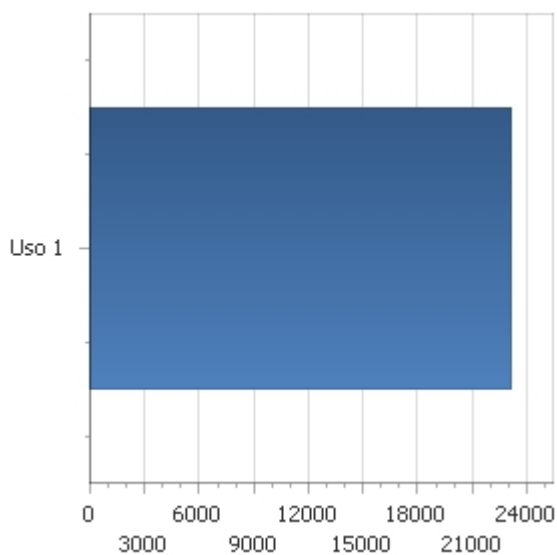

**Energía Autoconsumida (%)**



El contenido de este informe solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la EACI ni la Comisión Europea son responsables de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma.