



Sustainable small-scale biogas  
from agri-food waste for  
energy self-sufficiency

## Dati generali

Impresa

Bio Methane Hub

Data

09/10/2023

L'obiettivo del progetto BIOGAS3 è quello di promuovere la produzione sostenibile di energia rinnovabile a partire dal biogas, generato dagli scarti dell'agricoltura e dai rifiuti dell'industria alimentare, si basa sull'idea di impianti a biogas di piccola scala che rendano possibile l'autosufficienza energetica. Questo progetto è stato avviato con il Programma "Energia intelligente per l'Europa" dell'Unione Europea, Contratto N°:IEE/13/SI2.675801.

smallBIOGAS è uno strumento software fatto per realizzare analisi economiche e analisi di sostenibilità ambientale finalizzate a valutare la fattibilità di impianti di digestione anaerobica su piccola scala (ca. o minore di 100 kWel; 372308 m<sup>3</sup>biogas/anno, 65% CH<sub>4</sub>). Lo strumento si adatta alle condizioni di tutti i paesi che partecipano al progetto BIOGAS3: Francia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Spagna e Svezia.

I risultati ottenuti a partire dall'utilizzo di questo strumento forniscono un orientamento all'utente per analizzare la fattibilità degli impianti a biogas su scala ridotta. Gli autori raccomandano di consultare uno dei centri specializzati prima di portare a termine un progetto di investimento su un impianto a biogas. Gli autori e i promotori di questo strumento software non si fanno responsabili dei possibili danni causati dall'uso fatto dello strumento smallBIOGAS

 Informazione inserita dall'utente

 Ottenuto mediante lo strumento smallBIOGAS



## Dati di localizzazione

Paese	Italia	
Regione	Emilia-Romagna	
Temperatura media annuale	14,25	°C
Proporzione di scarti localizzati a 10 km o meno dall'azienda agroalimentare	100	%
Proporzione di scarti localizzati a una distanza più di 10 km dall'azienda agroalimentare	0	%

## Dati del processo di produzione del biogas

Processo di digestione anaerobica per via	Umida	
Quantità annuale di residui introdotti nel digestore (materia fresca)	45.456,00	t/anno
Quantità annuale di residui introdotti nel digestore (materia secca)	10.280,57	t/anno
Quantità annuale di residui introdotti nel digestore (materia organica)	9.192,42	t/anno
Quantità annuale di materia organica degradata	6.042,86	t/anno
Necessità di acqua di diluizione (solo per via umida)	20.982,48	m <sup>3</sup> /anno
Tasso di ricircolo del digestato	11,28	%
Esigenze dei residui espresse in termini di materia secca per concentrare (solo per via secca)	0	t/anno
Quantità totale del digestato prodotto (materia fresca)	60.380,19	t/anno
Volume del digestore anaerobico	11.608,27	m <sup>3</sup>
Tempo di ritenzione idraulica	57,07	giorni
Energia termica richiesta per scaldare il digestore anaerobico	2.389,43	MWh/anno
Produzione annuale linda di metano	3.021.330,91	Nm <sup>3</sup> /anno
Produzione annuale linda di biogas	5.287.613,19	Nm <sup>3</sup> /anno
Produzione linda di biogas media all'ora	603,61	Nm <sup>3</sup> /h
Ricircolo fuori misura del digestato (se il tasso di ricircolo è > 30%)	No	
Rischio di inibizione a causa dell'ammonio	No	
Avviso rapporto C/N fuori misura	No (25)	



## Utilizzo del biogas 1 (Biometano)

### Dati del sistema per l'utilizzo del biogas

Utilizzo del biogas per	Biometano	
Uso dell'energia elettrica prodotta	No	
Uso dell'energia termica prodotta	No	
Uso del biometano prodotto	Apporto in rete	
Bisogno di energia termica con l'impianto a biogas	0,00	MWh/anno
Bisogno di energia elettrica con l'impianto a biogas	0,00	MWh/anno
Energia termica nel biogas ricavato	33.415,92	MWh/anno
Perdite di energia nel processo di purificazione	4.845,31	MWh/anno
Energia termica in uscita dal purificatore	28.570,61	MWh/anno
Sorgente di biometano in uscita dal purificatore	322,90	Nm³CH4/h
Capacità istallata del purificatore	339,05	Nm³CH4/h
Potere calorifero superiore del biometano prodotto	27.999,20	MWh/anno
Quantità netta annuale di biometano prodotto	2.531.573,17	Nm³/anno
Sorgente di biometano ricavato	316,45	Nm³CH4/h
Investimento nel sistema di biometano	943.221,70	€
Entrate generate dalla vendita di biometano	1.763.949,55	€/anno



## Analisi di fattibilità economica. Progetto di investimento

<b>Investimento</b>	4.126.942,02	€
Impianto a biogas	3.183.720,32	€
Sistema di valorizzazione del biogas	943.221,70	€
Altri	0,00	€
<b>Entrate</b>	1.818.291,72	€/anno
Vendita di biometano	1.763.949,55	€/anno
Risparmio di energia	0,00	€/anno
Gestione dei residui	0,00	€/anno
Altre entrate	0,00	€/anno
Vendita o risparmio (vendita o utilizzo) del digestato	54.342,17	€/anno
Prezzo di vendita dell'energia elettrica	0,00	c€/kWh
Prezzo di vendita dell'energia termica	0,00	c€/kWh
Prezzo di vendita del biometano	6,30	c€/kWh
<b>Spese</b>	942.604,71	€/anno
Spese operative e di mantenimento	363.658,34	€/anno
Personale	35.182,94	€/anno
Trasporto e trattamento dei residui	90.912,00	€/anno
Costo dei residui	0,00	€
Trasporto del digestato	452.851,42	€
Altre spese	0,00	€/anno
Spese delle operazioni di manutenzione come percentuale dalla vendita dei prodotti e risparmio di energia	20,00	%
Presenza di mano d'opera	0,0002	h/t·d
Costo di mano d'opera	15,00	€/h
Giorni lavorativi all'anno	258,00	giornate
Costo unitario di utilizzo	2,00	€/t



## Analisi di fattibilità economica. Studio finanziario del piano di investimento.

<b>Finanziamento</b>	4.126.942,02	€
----------------------	--------------	---

Sovvenzioni	1.650.776,81	€
Fondi propri	742.849,56	€
Prestito	1.733.315,65	€
Parte delle sovvenzioni	40,00	%
Parte dei fondi propri	18,00	%
Parte del prestito	42,00	%
Tipo di interesse del prestito	4,70	%

## Indicatori finanziari

Beneficio lordo di sfruttamento o beneficio esclusi gli interessi, le tasse e la svalORIZZAZIONE (EBTDA)	875.687,01	€/anno
Valore attuale netto (VAN)	6.082.888,93	€
Indice di arricchimento (VAN/investimento iniziale)	2,457	-
Tasso interno di ritorno (TIR)	27,45	%
Periodo di ritorno	2,83	anni
Coeficiente di sconto (WACC)	5,90	%
Coeficiente di recupero del capitale (CRF)	10,23	%


## Analisi di fattibilità ambientale

Energia primaria ottenuta a partire dalla valorizzazione del biogas	27.999,20	MWh/anno
Risparmio delle emissioni di CO2-eq (sostituendo l'energia derivante da combustibili fossili con quella a partire dal biogas)	7.783,78	t/anno
Risparmio dei fertilizzanti di sintesi	185092	kgN/anno
Sfruttamento del digestato in zona	Vulnerabile	
Superficie della coltivazione dove si è deciso di applicare il digestato	1.088,78	ha




## Panoramica generale


**Investimento (M€)**

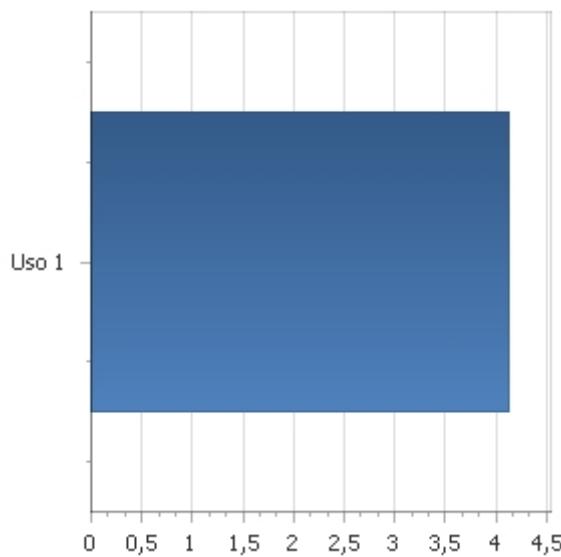


**Periodo di ritorno (anni)**

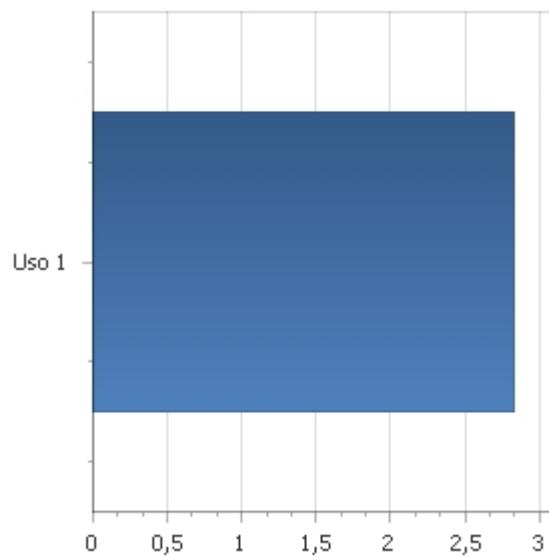

**Risparmio delle emissioni di CO2-eq (t/anno)**

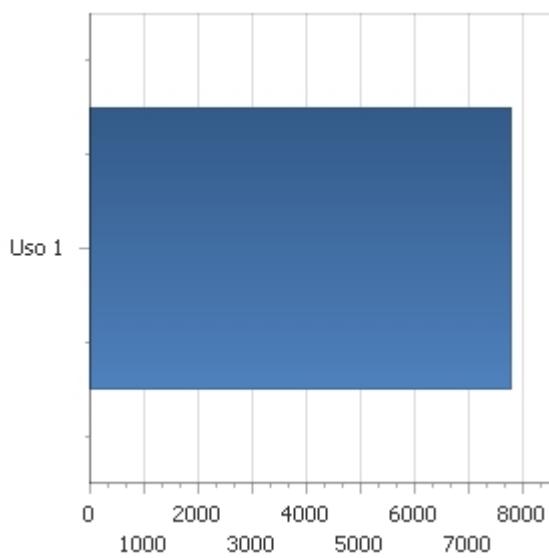

**Energia autoconsumata (%)**

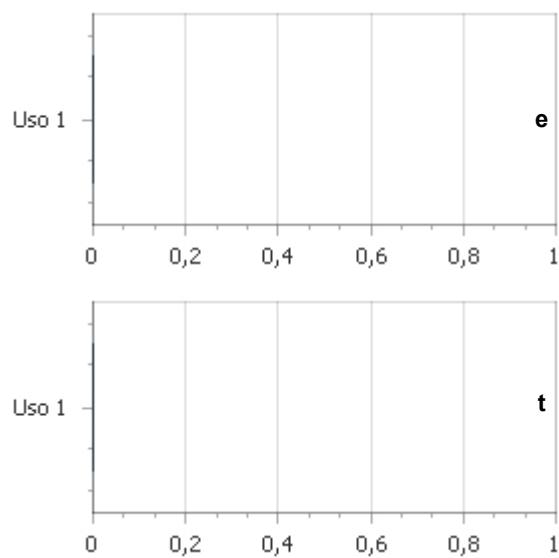

Il contenuto di questo documento è di sola responsabilità dell'autore e non rispecchia necessariamente l'opinione dell'Unione Europea. Né EACI né la Commissione Europea si fanno responsabili dei possibili utilizzi delle informazioni qui contenute.

©AINIA  
©BIOGAS3



Co-funded by the Intelligent Energy Europe  
Programme of the European Union  
Contract №:IEE-13-477